

HERMES



TEXTURA DE ALTA DEFINICION



FACIL DE REPARAR



ANTIBACTERIANO



FACIL DE TRANSPORTAR



ANTI-SLIP CLASE B, CLASE 2



RESISTENTE A LOS IMPACTOS



MATERIA PRIMA DE CALIDAD



RAPIDEZ EN LA ENTREGA



HECHO A MEDIDA



IMPERMEABLE



CONTROL DE PROCESOS



FACILIDAD DE CORTE



FACIL LIMPIEZA




FACIL INSTALACION



PRODUCTO QUE CUMPLE
LA NORMATIVA EUROPEA



TEXTURA:

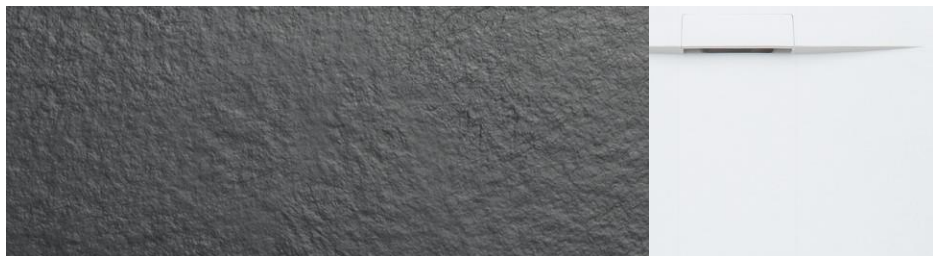

DATOS TÉCNICOS:

Material: Resina de poliéster y cargas minerales de última generación

Cubierta: Gel coat antideslizante de alta resistencia

Textura: Pizarra natural, antideslizante Clase B, Clase 3

Superficie: Acabado satinado

Desagüe: Válvula rectangular

Tipo de instalación: Sobre piso, Encastrado

Peso bruto: Aprox. 30 Kg/m² (D25)

Aprox. 36 Kg/m² (D30)

COLORES ESTÁNDAR:

BLANCO
RAL 9003



BEIGE
RAL 9001



MOKA
RAL 1001



GRIS PERLA
RAL 7035



GRIS
RAL 7037



GRIS
RAL 7016



B 70

B 80

B 90

B 100

A	D	A	D	A	D	A	D
100	2,5	100	2,5	100	3,0	100	3,0
120	2,5	120	2,5	120	3,0	120	3,0
140	2,7	140	2,7	140	3,0	140	3,0
150	2,9	150	2,9	150	3,0	150	3,0
160	2,9	160	2,9	160	3,0	160	3,0
180	2,9	180	2,9	180	3,0	180	3,0
200	3,0	200	3,0	200	3,0	200	3,0


ACCESORIOS:



TAPA RESINA 300 (EN EL MISMO COLOR QUE EL PLATO)
INCLUIDA EN TODA LA SERIE HERMES

VÁLVULA RECTANGULAR PARA LA SERIE HERMES


DIBUJO TÉCNICO:

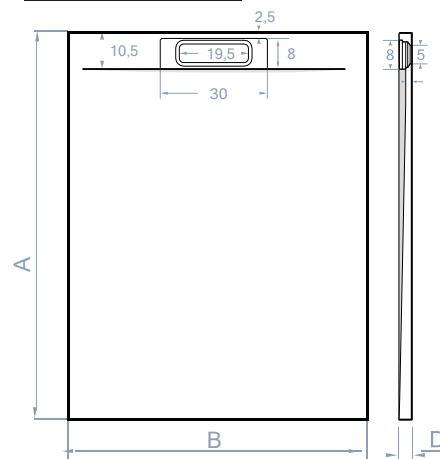

Dimensiones expresadas en centímetros

HERMES

MEDIDAS:

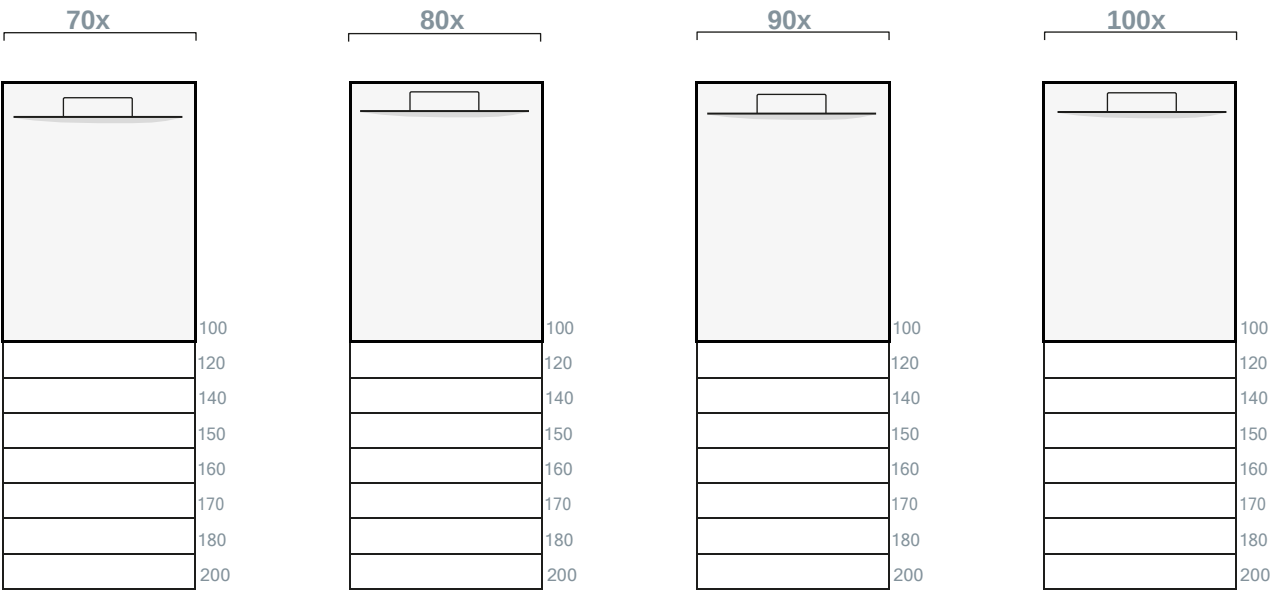

Dimensiones expresadas en centímetros

TOLERANCIA:

Tolerancia largo y ancho		+5/0	mm
Tolerancia alto		+2/-2	mm
Tolerancia doblado	<1200 mm	+2/-2	mm
	≥1200 mm	+3/-3	
Tolerancia posición agujero		+2/-2	mm
Tolerancia diámetro agujero		+2/-2	mm