

KALOS



TEXTURA DE ALTA DEFINICION



FACIL DE REPARAR



ANTIBACTERIANO



FACIL DE TRANSPORTAR



ANTI-SLIP CLASE B, CLASE 2



RESISTENTE A LOS IMPACTOS



MATERIA PRIMA DE CALIDAD



RAPIDEZ EN LA ENTREGA



HECHO A MEDIDA



IMPERMEABLE



CONTROL DE PROCESOS



FACILIDAD DE CORTE



FACIL LIMPIEZA



FACIL INSTALACION



PRODUCTO QUE CUMPLE LA NORMATIVA EUROPEA



DATOS TÉCNICOS:

Material: Resina de poliéster y cargas minerales de última generación

Tapa: Gel Coat antideslizante de alta resistencia

Textura: Pizarra natural, antideslizante Clase B, Clase 3

Superficie: Acabado satinado

Desagüe: Válvula rectangular

Tipo de instalación: Sobre piso, encastrado

Peso bruto: Aprox. 30 Kg/m² (D25)

Aprox. 36 Kg/m² (D30)

TEXTURA:



COLORES ESTÁNDAR


BLANCO
RAL 9003



BEIGE
RAL 9001




MOKA
RAL 1001




GRIS
RAL 7035



GRIS PERLA
RAL 7037



GRAFITO
RAL 7016



B 80

A	D
100	2,5
110	2,5
120	2,5
130	2,7
140	2,7
150	2,9
160	2,9
180	2,9
200	3,0

B 90

A	D
100	3,0
120	3,0
140	3,0
150	3,0
160	3,0
170	3,0
180	3,0
190	3,0
200	3,0

B 100

A	D
140	3,0
160	3,0


ACCESORIOS:



TAPA RESINA 300 (EN EL MISMO COLOR QUE EL PLATO) INCLUIDA EN TODA LA SERIE HERMES

VÁLVULA RECTANGULAR PARA LA SERIE HERMES


DIBUJO TÉCNICO:

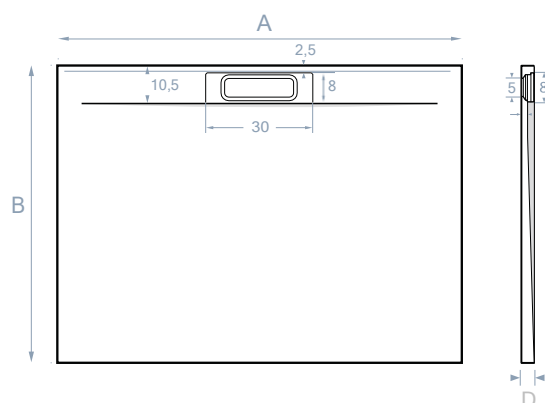

Dimensiones expresadas en centímetros

KALOS

DIBUJO TÉCNICO:

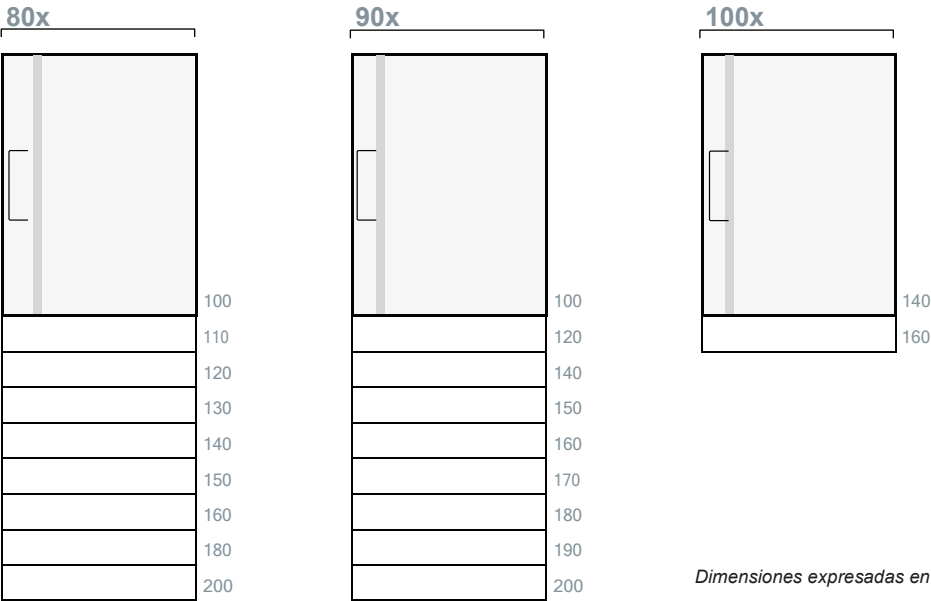

Dimensiones expresadas en centímetros

TOLERANCIA:

Tolerancia largo y ancho		+5/0	mm
Tolerancia alto		+2/-2	mm
Tolerancia doblado	<1200 mm	+2/-2	mm
	≥1200 mm	+3/-3	
Tolerancia posición agujero		+2/-2	mm
Tolerancia diámetro agujero		+2/-2	mm