

KALOS



TEXTURE AD ALTA DEFINIZIONE



FACILE DA RIPARARE



ANTIBATTERICO



FACILE DA TRASPORTARE



CLASSE ANTISCIVOLO B, CLASSE 2



RESISTENTE ALL'IMPATTO



MATERIA PRIMA DI QUALITÀ



CONSEGNA VELOCE



FATTO SU MISURA



IMPERMEABILE



CONTROLLO DI PROCESSO



FACILE DA TAGLIARE



FACILE DA PULIRE



FACILE DA INSTALLARE



PRODOTTO CONFORME
NORME EUROPEE



DATI TECNICI:

Materiale: Resina poliestere e gli ultimi caricamenti minerali esente da silice

Copertura: Gel coat antiscivolo ad alta resistenza e durata

Struttura: Ardesia naturale, antiscivolo Classe B, Classe 2


Superficie: Finitura satinata

Fuoriuscita: Valvola rettangolare

Tipo di installazione: Pavimento, Piedi

Peso lordo: Ca. 30 Kg/m² (D25)
Ca. 36 Kg/m² (D30)

STRUTTURA

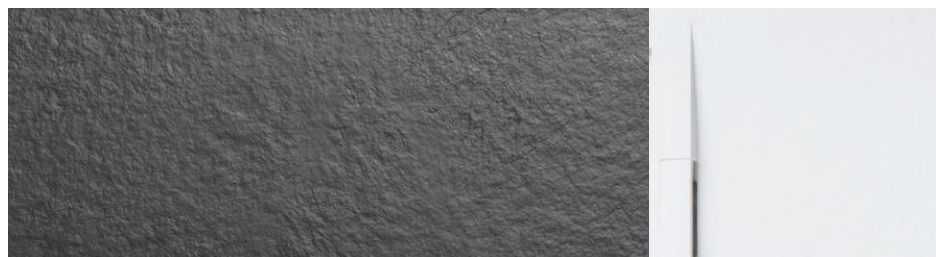

COLORI STANDARD:

BIANCO
RAL 9003



BEIGE
RAL 9001



MOKA
RAL 1001




GRIGIO
RAL 7035



GRIGIO
PERLA
RAL 7037



GRAFITE
RAL 7016



B 80		B 90		B 100	
A	D	A	D	A	D
100	2,5	100	3,0	140	3,0
110	2,5	120	3,0	160	3,0
120	2,5	140	3,0		
130	2,7	150	3,0		
140	2,7	160	3,0		
150	2,9	170	3,0		
160	2,9	180	3,0		
180	2,9	190	3,0		
200	3,0	200	3,0		


ACCESSORI:



COPRI PILETTA IN RESINA 300 (NELLO STESSO COLORE DEL PIATTO DOCCIA) COMPRESO IN TUTTA LA SERIE KALOS

VALVOLA A SIFONE RETTANGOLARE PER SERIE KALOS


DISEGNO:

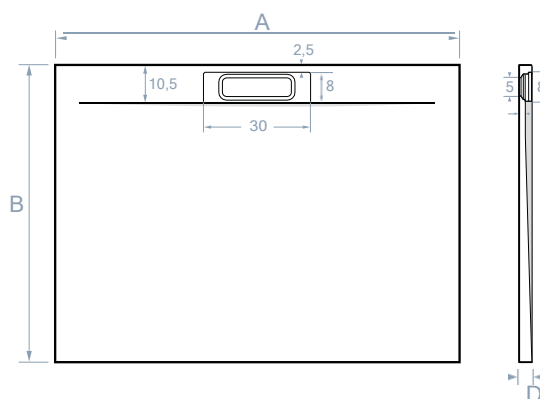

Dimensioni espresse in centimetri

KALOS

TAGLI:

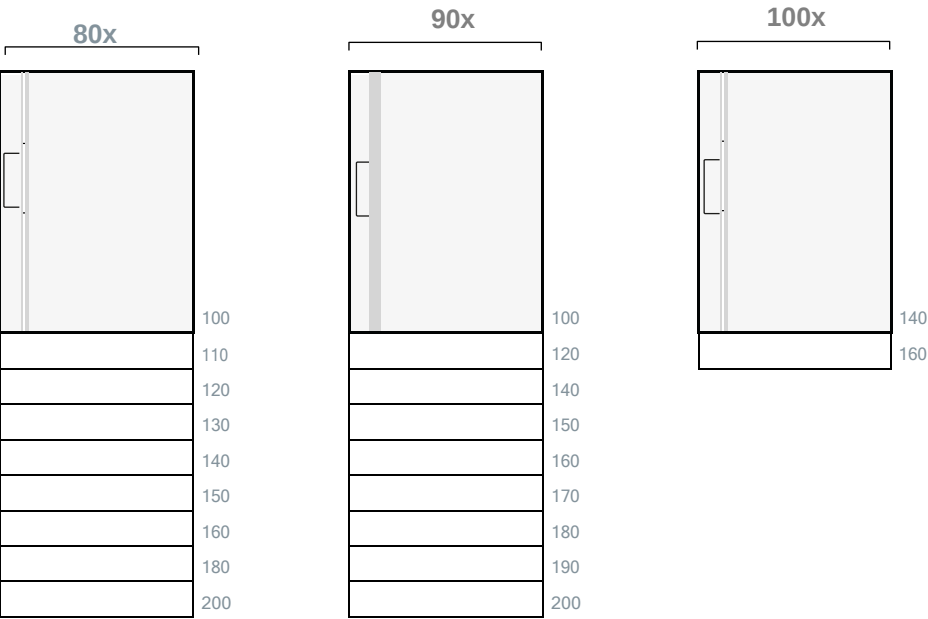

Dimensioni espresse in centimetri

TOLLERANZA:

Tolleranza di lunghezza e larghezza		+5/0	mm
Tolleranza in altezza		+2/-2	mm
Tolleranza alla flessione	<1200 mm	+2/-2	mm
	≥1200 mm	+3/-3	
Tolleranza sulla posizione del foro		+2/-2	mm
Tolleranza sul diametro dei fori		+2/-2	mm