

MARCO



TEXTURA DE ALTA DEFINICION



FACIL DE REPARAR



ANTIBACTERIANO



FACIL DE TRANSPORTAR



ANTI-SLIP CLASE B, CLASE 2



RESISTENTE A LOS IMPACTOS



MATERIA PRIMA DE CALIDAD



RAPIDEZ EN LA ENTREGA



HECHO A MEDIDA



IMPERMEABLE



CONTROL DE PROCESOS



FACILIDAD DE CORTE



FACIL LIMPIEZA



FACIL INSTALACION



PRODUCTO QUE CUMPLE LA NORMATIVA EUROPEA



DATOS TECNICOS:

Material: Resina de poliéster y cargas minerales de última generación

Textura: Pizarra natural, antideslizante Clase B, Clase 3


Superficie: Acabado satinado

Desagüe: Válvula sifónica horizontal

Tipo de instalación: Sobre piso / encastrado

Peso bruto: Aprox. 30 Kg/m² (Grosor D25)
Aprox. 36 kg/m² (Grosor D30)

TEXTURA:

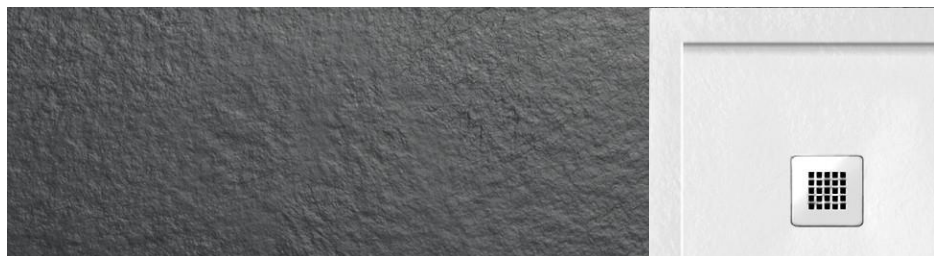

COLORES ESTANDAR:

BLANCO
RAL 9003



BEIGE
RAL 9001



MOKA
RAL 1001



GRIS PERLA
RAL 7035



GRIS
RAL 7037




GRAFITO
RAL 7016



ACCESORIOS:




REJILLA INOX INCLUIDA EN TODA LA SERIE MARCO



VALVULA SIFONICA HORIZONTAL PARA LA SERIE MARCO

DIBUJO TECNICO:

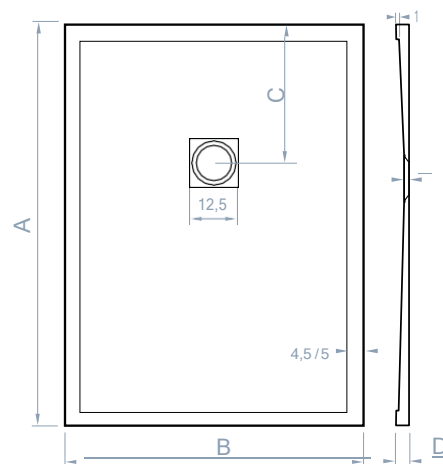

B 70/80

A	C	D
80x80	Central	3,5
100	30	3,5
110	30	3,5
120	35	3,5
140	40	3,7
150	40	3,9
160	45	3,9
170	45	3,9
180	50	3,9
200	50	4,0


B 90/100

A	C	D
90x90	Central	4,0
100x90	30	4,0
100x100	Central	4,0
120	35	4,0
140	40	4,0
150	40	4,0
160	45	4,0
170	45	4,0
180	50	4,0
200	50	4,0

DIMENSIONES EXPRESADAS EN CENTIMETROS

MARCO

MEDIDAS DISPONIBLES:

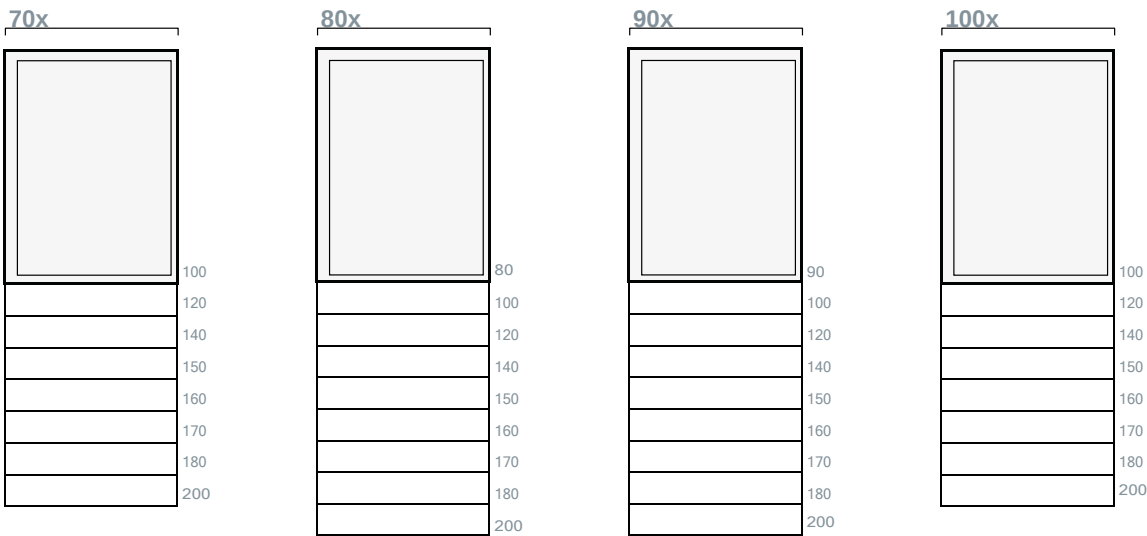

DIMENSIONES EXPRESADAS EN CENTIMETROS

TOLERANCIA:

Tolerancia largo y ancho		+5/0	mm
Tolerancia alto		+2/-2	mm
Tolerancia doblado	<1200 mm	+2/-2	mm
	≥1200 mm	+3/-3	
Tolerancia posición agujeros		+2/-2	mm
Tolerancia agujeros diámetro		+2/-2	mm