

NEO



TEXTURA DE ALTA DEFINICION



FACIL DE REPARAR



ANTIBACTERIANO



FACIL DE TRANSPORTAR



ANTI-SLIP CLASE B, CLASE 2



RESISTENTE A LOS IMPACTOS



MATERIA PRIMA DE CALIDAD



RAPIDEZ EN LA ENTREGA



HECHO A MEDIDA



IMPERMEABLE



CONTROL DE PROCESOS



FACILIDAD DE CORTE



FACIL LIMPIEZA




FACIL INSTALACION



PRODUCTO QUE CUMPLE LA NORMATIVA EUROPEA



TEXTURA:

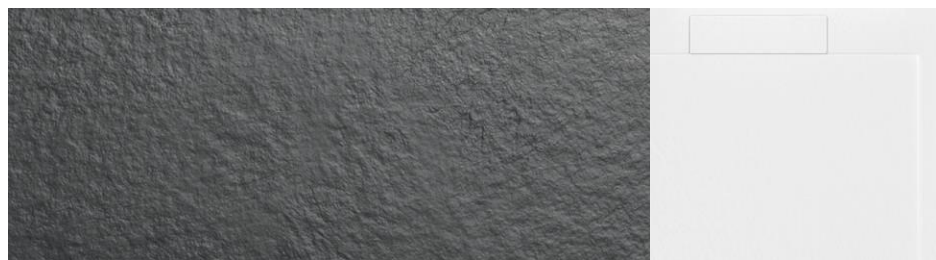


DATOS TECNICOS:

Material:	Resina de poliéster y cargas minerales de última generación
Cubierta:	Gel Coat antideslizante de alta resistencia
Textura:	Pizarra natural, antideslizante Clase B, Clase 3
Superficie:	Acabado satinado
Desagüe :	Válvula rectangular
Tipo de instalación:	Sobre piso / Encastrado
Peso bruto:	Aprox. 30 Kg/m2 (Grosor D25) Aprox. 36 Kg/m2 (Grosor D30)

COLORES ESTANDAR:

BLANCO RAL 9003	BEIGE RAL 9001	MOKA RAL 1001
GRIS PERLA RAL 7035	GRIS RAL 7037	GRAFITO RAL 7016



B 70		B 80		B 90		B 100	
A	D	A	D	A	D	A	D
100	2,5	100	2,5	100	3,0	100	3,0
120	2,5	120	2,5	120	3,0	120	3,0
140	2,7	140	2,7	140	3,0	140	3,0
150	2,9	150	2,9	150	3,0	150	3,0
160	2,9	160	2,9	160	3,0	160	3,0
180	2,9	180	2,9	180	3,0	180	3,0
200	3,0	200	3,0	200	3,0	200	3,0


ACCESORIOS:



TAPA RESINA 300 (EN EL MISMO COLOR QUE EL PLATO)
INCLUIDA EN TODA LA SERIE NEO

VALVULA RECTANGULAR PARA LA SERIE NEO


DIBUJO TECNICO:

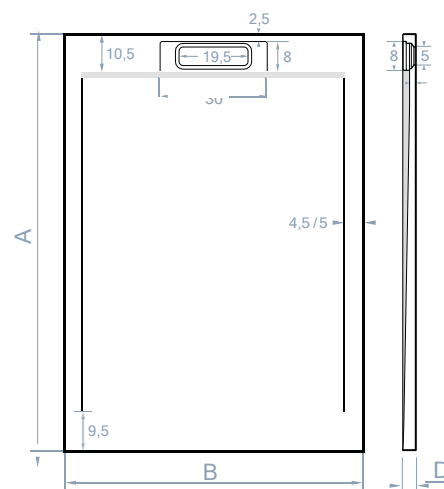

DIMENSIONES EXPRESADAS EN CENTIMETROS

NEO

MEDIDAS DISPONIBLES:

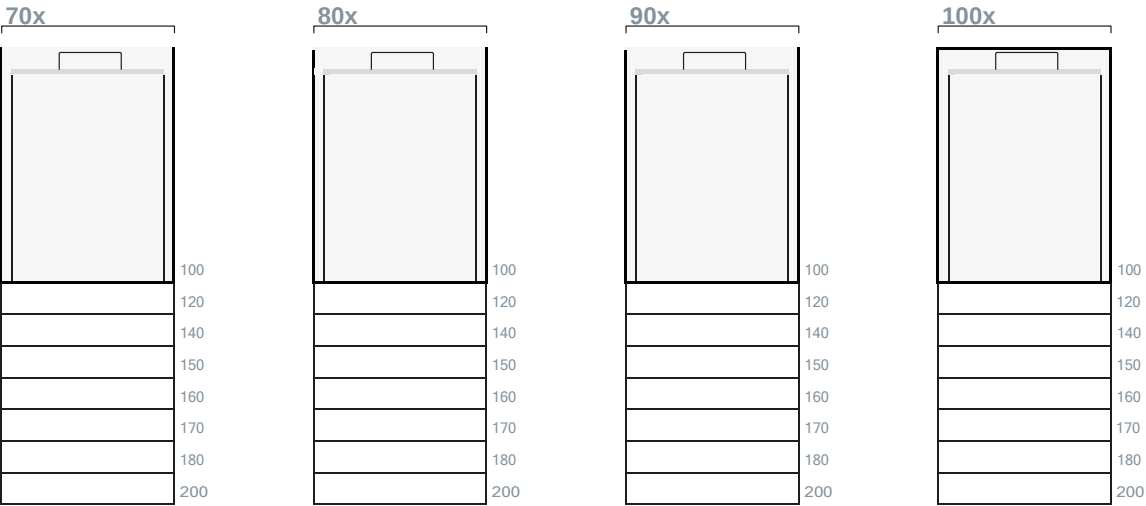

DIMENSIONES EXPRESADAS EN CENTIMETROS

TOLERANCIA:

Tolerancia largo y ancho		+5/0	mm
Tolerancia alto		+2/-2	mm
Tolerancia doblado	<1200 mm	+2/-2	mm
	≥1200 mm	+3/-3	
Tolerancia posición agujeros		+2/-2	mm
Tolerancia agujeros diámetro		+2/-2	mm